VRPSE

JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA
SINGLE ACTING

ZAMEK HYDRAULICZNY + BY-PASS
PILOT OPERATED CHECK VALVE + BY PASS (POPPET TYPE)



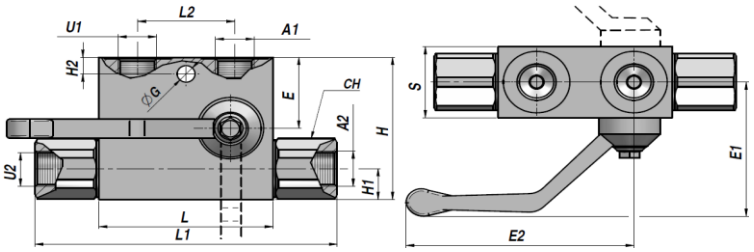



Kod *Code*	A1-U1 BSP	A2-U2 BSP	Q MAX l/min	P MAX bar	PILOT RATIO	Typ *Type*	L	L1	L2	E	E1 max	E2 max	ØG	H2	CH	H1	H	S	kg
Wersja lewostronna - *Left version*																			
VSG331.104504	1/4"	1/4"	25	350	1:4.5	VRPSE 010-FL	68	118	38	29.0	65	90	7,0	7	24	13	60	30	0,95
VSG331.154504	3/8"	3/8"	25	350	1:4.5	VRPSE 015-FL	68	118	38	29.0	65	90	7,0	7	24	13	60	30	0,95
VSG331.204504	3/8"	3/8"	50	300	1:4	VRPSE 020-FL	80	143	40	25,5	60	100	8,5	9	27	16	60	30	1,12
VSG331.254504	1/2"	1/2"	50	300	1:4	VRPSE 025-FL	80	143	40	25,5	60	100	8,5	9	27	16	60	30	1,12
Wersja prawostronna - *Right version*																			
VSG332.104504	1/4"	1/4"	25	350	1:4.5	VRPSE 010-FR	68	118	38	29.0	65	90	7,0	7	24	13	60	30	0,95
VSG332.154504	3/8"	3/8"	25	350	1:4.5	VRPSE 015-FR	68	118	38	29.0	65	90	7,0	7	24	13	60	30	0,95
VSG332.204504	3/8"	3/8"	50	300	1:4	VRPSE 020-FR	80	143	40	25,5	60	100	8,5	9	27	16	60	30	1,12
VSG332.254504	1/2"	1/2"	50	300	1:4	VRPSE 025-FR	80	143	40	25,5	60	100	8,5	9	27	16	60	30	1,12

Ciśnienie otwarcia - Opening pressure : bar 0,5 - **4 (standard)** - 8

NA ŻĄDANIE - *ON REQUEST* : " **VRPDE...**" ZAMEK DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA - *DOUBLE EFFECT VALVE*

MATERIAŁ KORPUSU : STAL
BODY MATERIAL : STEEL

MOTAŻ PRZY SIŁOWNIKU
CYLINDER MOUNTING

VRPSE-DIN

JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA
SINGLE ACTING

ZAMEK HYDRAULICZNY DIN 2353 + BY-PASS
PILOT OPERATED CHECK VALVE DIN 2353 + BY PASS (POPPET TYPE)

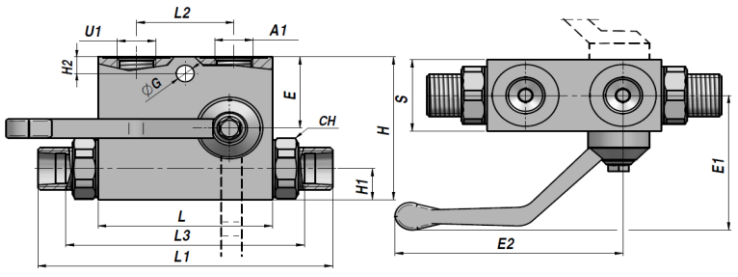



Kod *Code*	A1-U1 BSP	A2-U2	T	Q MAX l/min	P MAX bar	PILOT RATIO	Typ *Type*	L	L1	L2	L3	E	E1 max	E2 max	ØG	H2	CH	H1	H	S	kg
Wersja lewostronna - *Left version*																					
VSG333.104504	1/4"	Ø12	M18x1.5	25	350	1:4.5	VRPSE-DIN 010-FL	68	115	38	86	29.0	65	90	7,0	7	24	13	60	30	0,95
VSG333.154504	3/8"	Ø12	M18x1.5	25	350	1:4.5	VRPSE-DIN 015-FL	68	115	38	86	29.0	65	90	7,0	7	24	13	60	30	0,95
VSG333.204504	3/8"	Ø15	M22x1.5	50	300	1:4	VRPSE-DIN 020-FL	80	140	40	106	25,5	60	100	8,5	9	27	16	60	30	1,12
VSG333.254504	1/2"	Ø15	M22x1.5	50	300	1:4	VRPSE-DIN 025-FL	80	140	40	106	25,5	60	100	8,5	9	27	16	60	30	1,12
Wersja prawostronna - *Right version*																					
VSG334.104504	1/4"	Ø12	M18x1.5	25	350	1:4.5	VRPSE-DIN 010-FR	68	115	38	86	29.0	65	90	7,0	7	24	13	60	30	0,95
VSG334.154504	3/8"	Ø12	M18x1.5	25	350	1:4.5	VRPSE-DIN 015-FR	68	115	38	86	29.0	65	90	7,0	7	24	13	60	30	0,95
VSG334.204504	3/8"	Ø15	M22x1.5	50	300	1:4	VRPSE-DIN 020-FR	80	140	40	106	25,5	60	100	8,5	9	27	16	60	30	1,12
VSG334.254504	1/2"	Ø15	M22x1.5	50	300	1:4	VRPSE-DIN 025-FR	80	140	40	106	25,5	60	100	8,5	9	27	16	60	30	1,12

Ciśnienie otwarcia - Opening pressure : bar 0,5 - **4 (standard)** - 8

NA ŻĄDANIE - *ON REQUEST* : " **VRPDE...**" ZAMEK DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA - *DOUBLE EFFECT VALVE*

MATERIAŁ KORPUSU : STAL
BODY MATERIAL : STEEL

MOTAŻ PRZY SIŁOWNIKU
CYLINDER MOUNTING