VRSE-A...FF

JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA — *SINGLE ACTING*

ZAMEK HYDRAULICZNY DIN 2353 — *PILOT OPERATED CHECK VALVE DIN 2353 - (POPPET TYPE)*



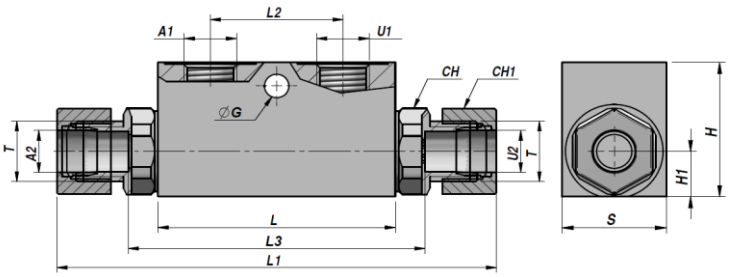



Z NAKRĘTKĄ I PIERŚCIENIEM ZACINAJĄCYM
WITH NUT AND CUTTING RING

Kod *Code*	A1-U1 BSP	A2-U2	T	Q MAX l/min	P MAX bar	PILOT RATIO	Typ *Type*	L	L1	L2	L3	H1	H2	ØG	CH	CH1	H	S	kg
VSG323.F05454	1/4"	Ø10	M16x1.5	20	350	1:4.5	VRSE-A 005 FF	68	138	38	86	13	7	7.0	24	20	40	30	0,64
VSG323.F10454	1/4"	Ø12	M18x1.5	30	350	1:4.5	VRSE-A 010 FF	68	138	38	86	13	7	7.0	24	22	40	30	0,67
VSG323.F14454	3/8"	Ø10	M16x1.5	20	350	1:4.5	VRSE-A 014 FF	68	138	38	86	13	7	7.0	24	20	40	30	0,63
VSG323.F15454	3/8"	Ø12	M18x1.5	30	350	1:4.5	VRSE-A 015 FF	68	138	38	86	13	7	7.0	24	22	40	30	0,66
VSG323.F20404	3/8"	Ø15	M22x1.5	50	300	1:4	VRSE-A 020 FF	80	166	40	108	16	15	8,5	27	27	50	30	0,97
VSG323.F25404	1/2"	Ø15	M22x1.5	50	300	1:4	VRSE-A 025 FF	80	166	40	108	16	15	8,5	27	27	50	30	0,91
VSG323.F30404	1/2"	Ø18	M26x1.5	80	300	1:4	VRSE-A 030 FF	90	180	40	133	20	15	8,5	30	32	60	40	1,67

Ciśnienie otwarcia - *Opening pressure* : bar 0,5 - **4 (standard)** - 8

MATERIAŁ KORPUSU : STAL
BODY MATERIAL : STEEL

MONTAŻ PRZY SIŁOWNIKU
CYLINDER MOUNTING

VRDE-A...FF

DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA — *DOUBLE ACTING*

ZAMEK HYDRAULICZNY DIN 2353 — *PILOT OPERATED CHECK VALVE DIN 2353 - (POPPET TYPE)*



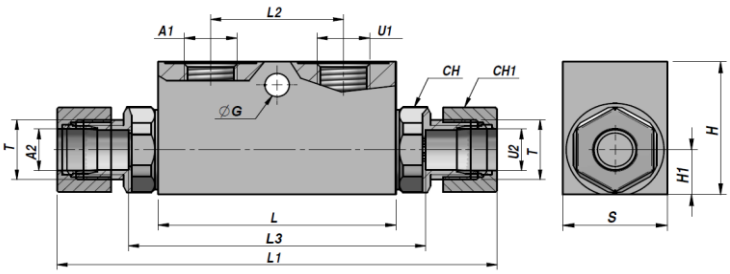



Z NAKRĘTKĄ I PIERŚCIENIEM ZACINAJĄCYM
WITH NUT AND CUTTING RING

Kod *Code*	A1-U1 BSP	A2-U2	T	Q MAX l/min	P MAX bar	PILOT RATIO	Typ *Type*	L	L1	L2	L3	H1	H2	ØG	CH	CH1	H	S	kg
VSG324.F05454	1/4"	Ø10	M16x1.5	20	350	1:4.5	VRDE-A 005 FF	68	138	38	86	13	7	7.0	24	20	40	30	0,64
VSG324.F10454	1/4"	Ø12	M18x1.5	30	350	1:4.5	VRDE-A 010 FF	68	138	38	86	13	7	7.0	24	22	40	30	0,67
VSG324.F14454	3/8"	Ø10	M16x1.5	20	350	1:4.5	VRDE-A 014 FF	68	138	38	86	13	7	7.0	24	20	40	30	0,63
VSG324.F15454	3/8"	Ø12	M18x1.5	30	350	1:4.5	VRDE-A 015 FF	68	138	38	86	13	7	7.0	24	22	40	30	0,66
VSG324.F20404	3/8"	Ø15	M22x1.5	50	300	1:4	VRDE-A 020 FF	80	166	40	108	16	15	8,5	27	27	50	30	0,97
VSG324.F25404	1/2"	Ø15	M22x1.5	50	300	1:4	VRDE-A 025 FF	80	166	40	108	16	15	8,5	27	27	50	30	0,91
VSG324.F30404	1/2"	Ø18	M26x1.5	80	300	1:4	VRDE-A 030 FF	90	180	40	133	20	15	8,5	30	32	60	40	1,67

Ciśnienie otwarcia - *Opening pressure* : bar 0,5 - **4 (standard)** - 8

MATERIAŁ KORPUSU : STAL
BODY MATERIAL : STEEL

MONTAŻ PRZY SIŁOWNIKU
CYLINDER MOUNTING