ZAMEK HYDRAULICZNY DIN 2353 — POJEDYNCZEGO DZIAŁANIA — VRSE-AZ...FF

PILOT OPERATED CHECK VALVE DIN 2353 - (POPPET TYPE) — *SINGLE ACTING*





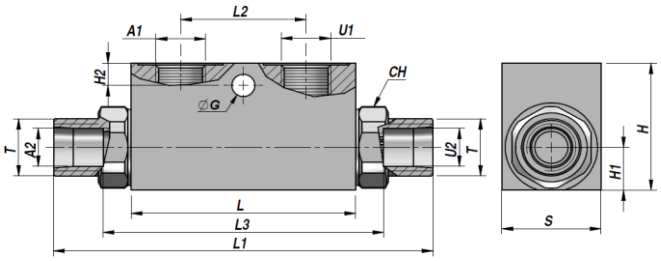

BEZ NAKRĘTKI I PIERŚCIENIA ZACINAJĄCEGO
WITHOUT NUT AND CUTTING RING

Kod *Code*		A1-U1 BSP	A2-U2	T	Q MAX l/min	P MAX bar	PILOT RATIO	Typ *Type*	L	L1	L2	L3	H1	H2	ØG	CH	H	S	kg
VSG321.F05454	NEW!	1/4"	Ø10	M16x1.5	20	350	1:4.5	VRSE-AZ 005 FF	68	115	38	86	13	7	7.0	24	40	30	0,59
VSG321.F10454		1/4"	Ø12	M18x1.5	30	350	1:4.5	VRSE-AZ 010 FF	68	115	38	86	13	7	7.0	24	40	30	0,62
VSG321.F14454	NEW!	3/8"	Ø10	M16x1.5	20	350	1:4.5	VRSE-AZ 014 FF	68	115	38	86	13	7	7.0	24	40	30	0,58
VSG321.F15454		3/8"	Ø12	M18x1.5	30	350	1:4.5	VRSE-AZ 015 FF	68	115	38	86	13	7	7.0	24	40	30	0,61
VSG321.F20404		3/8"	Ø15	M22x1.5	50	300	1:4	VRSE-AZ 020 FF	80	140	40	108	16	15	8,5	27	50	30	0,88
VSG321.F25404		1/2"	Ø15	M22x1.5	50	300	1:4	VRSE-AZ 025 FF	80	140	40	108	16	15	8,5	27	50	30	0,82
VSG321.F30404		1/2"	Ø18	M26x1.5	80	300	1:4	VRSE-AZ 030 FF	90	152	40	133	20	15	8,5	30	60	40	1,54

Ciśnienie otwarcia - *Opening pressure* : bar 0,5 - **4 (standard)** - 8

MATERIAŁ KORPUSU : STAL
BODY MATERIAL : STEEL

MONTAŻ PRZY SIŁOWNIKU
CYLINDER MOUNTING

ZAMEK HYDRAULICZNY DIN 2353 — DOPPIO EFFETTO — VRDE-AZ...FF

PILOT OPERATED CHECK VALVE DIN 2353 - (POPPET TYPE) — *DOUBLE ACTING*





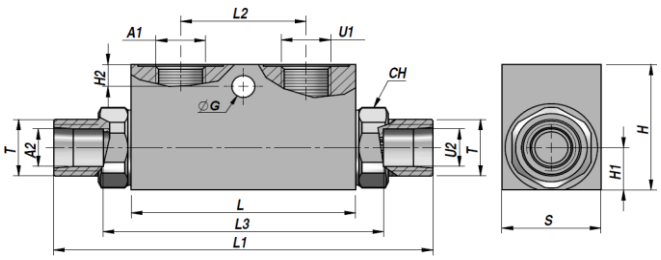

BEZ NAKRĘTKI I PIERŚCIENIA ZACINAJĄCEGO
WITHOUT NUT AND CUTTING RING

Kod *Code*		A1-U1 BSP	A2-U2	T	Q MAX l/min	P MAX bar	PILOT RATIO	Typ *Type*	L	L1	L2	L3	H1	H2	ØG	CH	H	S	kg
VSG322.F05454	NEW!	1/4"	Ø10	M16x1.5	20	350	1:4.5	VRDE-AZ 005 FF	68	115	38	86	13	7	7.0	24	40	30	0,59
VSG322.F10454		1/4"	Ø12	M18x1.5	30	350	1:4.5	VRDE-AZ 010 FF	68	115	38	86	13	7	7.0	24	40	30	0,62
VSG322.F14454	NEW!	3/8"	Ø10	M16x1.5	20	350	1:4.5	VRDE-AZ 014 FF	68	115	38	86	13	7	7.0	24	40	30	0,58
VSG322.F15454		3/8"	Ø12	M18x1.5	30	350	1:4.5	VRDE-AZ 015 FF	68	115	38	86	13	7	7.0	24	40	30	0,61
VSG322.F20404		3/8"	Ø15	M22x1.5	50	300	1:4	VRDE-AZ 020 FF	80	140	40	108	16	15	8,5	27	50	30	0,88
VSG322.F25404		1/2"	Ø15	M22x1.5	50	300	1:4	VRDE-AZ 025 FF	80	140	40	108	16	15	8,5	27	50	30	0,82
VSG322.F30404		1/2"	Ø18	M26x1.5	80	300	1:4	VRDE-AZ 030 FF	90	152	40	133	20	15	8,5	30	60	40	1,54

Ciśnienie otwarcia - *Opening pressure* : bar 0,5 - **4 (standard)** - 8

MATERIAŁ KORPUSU : STAL
BODY MATERIAL : STEEL

MONTAŻ PRZY SIŁOWNIKU
CYLINDER MOUNTING