ZAWÓR PĘKNIĘCIA WĘŻA - DIN 2353

HOSE BURST VALVE - DIN 2353

VUBA DIN



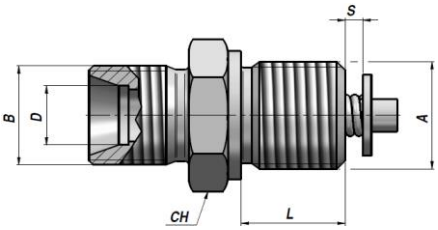

Kod *Code*	**A** **BSP**	**B**	**Q** **MAX** **l/min**	**P** **MAX** **bar**	**S**	**Q** **STD** **l/min**	**Typ** *Type*	**L**	**D**	**CH**	**kg** **x 100**
V1690.0784	3/8"	M16x1.5	50	350	1,2	32	VUBA-DIN 3/8" T10L	11	10	22	6.00
V1690.0786	3/8"	M18x1.5	50	350	1,2	32	VUBA-DIN 3/8" T12L	11	12	22	6.50
V1690.0787	3/8"	M22x1.5	50	350	1,2	32	VUBA-DIN 3/8" T15L	11	15	24	9.70
V1690.0794	1/2"	M22x1.5	80	350	1,6	54	VUBA-DIN 1/2" T15L	13	15	27	11.50

S = STANDARDOWE OTWARCIE ZAWORU - *STANDARD OPENING*

MATERIAŁ KORPUSU : STAL	ZAWÓR NABOJOWY
BODY MATERIAL : STEEL	*CARTRIDGE*