VBPS

JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA
SINGLE ACTING

ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY
PILOT OPERATED CHECK VALVE - (POPPET TYPE)



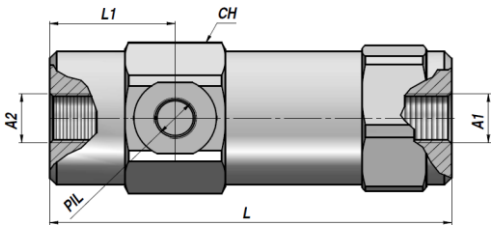



Kod *Code*	A1-A2 BSP	PIL BSP	Q MAX l/min	P MAX bar	PILOT RATIO	Typ *Type*	L	L1	CH	kg
VSG341.109500	1/4"	1/4"	25	350	1:9.5	VBPS 010	103.0	32,5	36	0,69
VSG341.206000	3/8"	1/4"	40	350	1:6	VBPS 020	111.0	35.0	40	0,93
VSG341.304300	1/2"	1/4"	60	350	1:4.3	VBPS 030	122.0	38.0	42	1,08
VSG341.404000	3/4"	1/4"	90	300	1:4.4	VBPS 040	145,5	44,5	55	2,32
VSG341.503500	1"	1/4"	130	260	1:3.5	VBPS 050	164.0	44.5	55	2,36

Ciśnienie otwarcia - *Opening pressure* : bar **1 (standard)** - 4 - 8

MATERIAŁ KORPUSU : STAL
BODY MATERIAL : STEEL

MONTAŻ RUROWY
LINE MOUNTING

VPSE

JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA
SINGLE ACTING

ZAMEK HYDRAULICZNY
PILOT OPERATED CHECK VALVE - (POPPET TYPE)



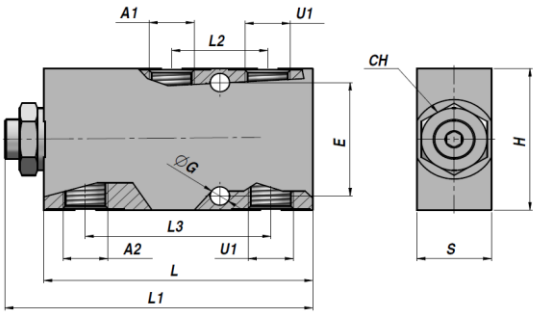



Kod *Code*	A1-U1 BSP	A2-U2 BSP	Q MAX l/min	P MAX bar	PILOT RATIO	Typ *Type*	L	L1	L2	L3	ØG	E	H	S	kg
VAG350.207004	3/8"	3/8"	35	350	1:7	VPSE 020	83	95	34	49	6,5	40	60	35	0,53
VAG350.257004	1/2"	1/2"	35	350	1:7	VPSE 025	83	95	34	49	6,5	40	60	35	0,49

Ciśnienie otwarcia - *Opening pressure* : bar 0,5 - **4 (standard)** - 8

MATERIAŁ KORPUSU : ALUMINIUM
BODY MATERIAL : ALUMINIUM

MONTAŻ LINIOWY
LINE MOUNTING