VMDC 20

ZAWÓR PRZELEWOWY - NABOJOWY

RELIEF VALVE - CARTRIDGE TYPE



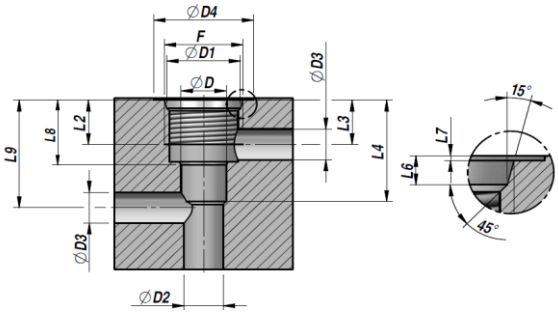



Kod *Code*	F	Q MAX l/min	P MAX bar	Typ *Type*	L	L1	ØD (H7)	ØD4	ØD3 max	L2	L8	L9	L3	L4	ØD2 max	ØD1	L6	L7	kg
VCS001.020B10	3/4-16UNF	20	400	VMDC 20-B1	73.5	27.5	12.7	28	9	15	20,6	32	13	31	11	20,7	2,7	0,5	0,12

SPRĘŻYNA - *SPRING* : A= 5:60 bar - **B= 50:240 bar (Standard)** - C= 90:350 bar - D= 20:130 bar

REGULACJA *SETTING*
- **1 = Śruba - *Screw* (Standard)**
- 2 = Pokrętło - *Knob*
- 3 = Śruba + osłona - *Screw+protection cup*

1

2

3

MATERIAŁ WYKONANIA : STAL
BODY MATERIAL : STEEL

NABÓJ
CARTRIDGE

VMDC 35

ZAWÓR PRZELEWOWY - NABOJOWY

RELIEF VALVE - CARTRIDGE TYPE









Kod *Code*	F	Q MAX l/min	P MAX bar	Typ *Type*	L max	L1	ØD (H7)	ØD3	L2	L3 max	L4 ±0,1	L5 min	ØD2 max	L6	kg
VCM001.035B10	M20x1.5	35	400	VMDC 35-B1	100	21	21	12	23	23	33	20	13	7	0,16

SPRĘŻYNA - *SPRING* : A= 5:50 bar - **B= 40:210 bar (Standard)** - C= 100:350 bar

REGULACJA *SETTING*
- **1 = Śruba - *Screw* (Standard)**
- 2 = Pokrętło - *Knob*
- 3 = Śruba + osłona - *Screw+protection cup*

1

2

3

MATERIAŁ WYKONANIA : STAL
BODY MATERIAL : STEEL

NABÓJ
CARTRIDGE

HYDRO WORKS